Produktinformation

2-Draht Videomodul für Türsprechanlage

Art-Nr.: TVHS20010 / GTIN: 4043158172270 / Marke: Abus











UVP 411,36 EUR

298,80 EUR / Stk

Sie sparen 112,56 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 3 Tage

Produktinformation

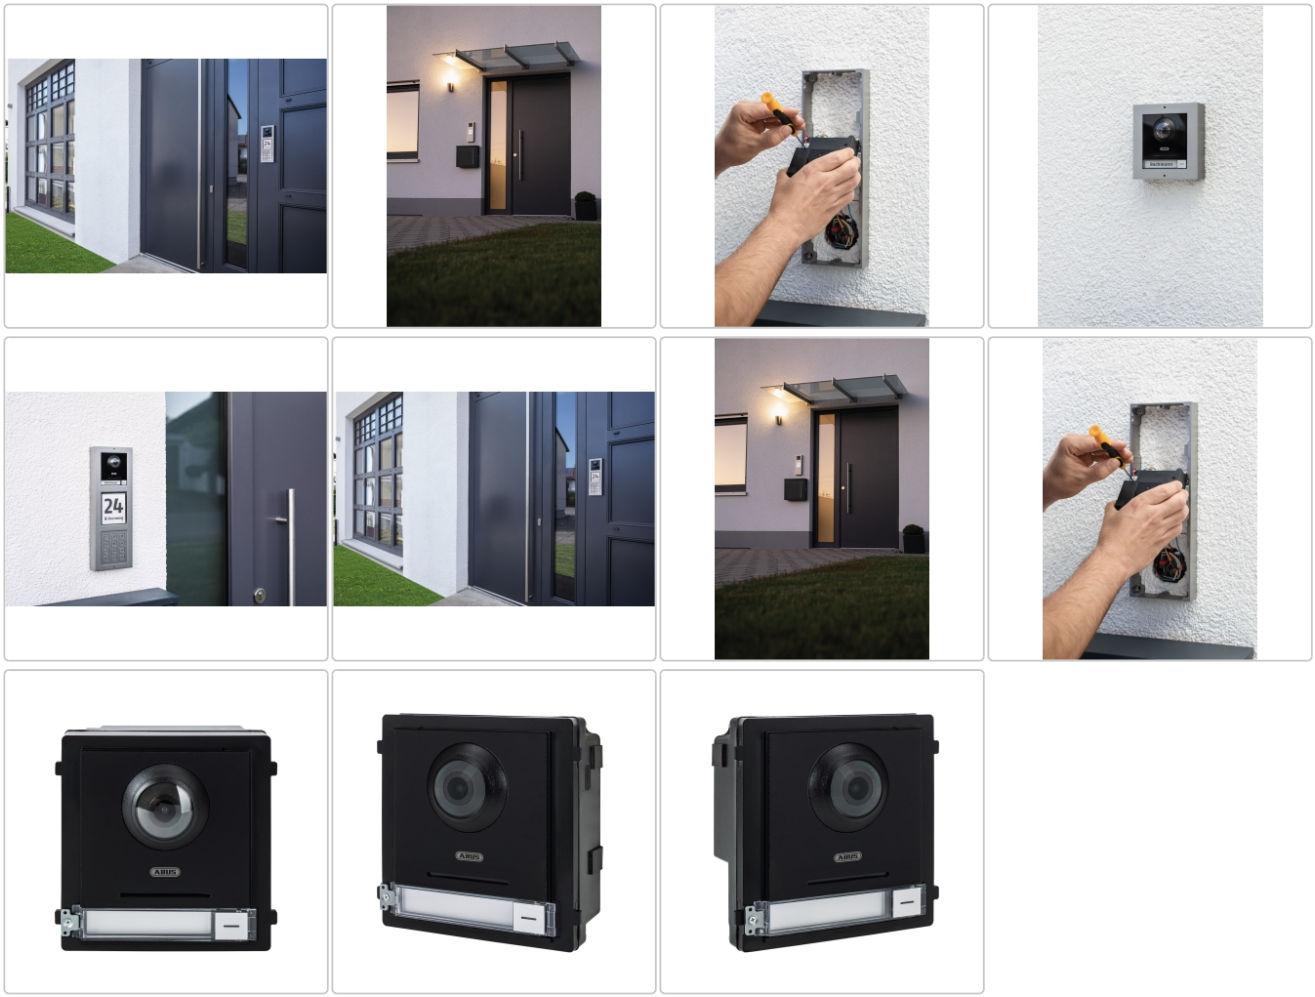

Anschließbare Geräte:	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS10040
Anschlüsse:	1 x DC/Audio/Video, 4 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang
Anzeige:	2-Way Audio
Audio:	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Auflösung:	2 MPx
Auflösungsmodi:	Stream 1
Blickwinkel horizontal:	180 °
Breite:	98 mm
Höhe:	99.8 mm
Länge:	43.9 mm
Leistungsaufnahme:	10 W

Produktinformation

Max. Auflösung @ Bildrate:	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	0,95
Mikrofon:	Ja
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Objektiv:	Fix
Schutzart IP:	65
Spannungsversorgung DC:	12 (+/-10 %) V
Videokomprimierung:	Stream 1

Total modular: Die Video-Türsprechanlage

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und die individuellen Wünsche der Nutzer.

Die optimale Video-Sprechstelle

Das Videomodul ist die zentrale Steuereinheit des ModuVis Systems. Mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen und Klingeltaste bildet es die Basis-Konfiguration für eine Sprechstelle mit 1 Klingel. Es überträgt die Sprache klar, deutlich und verzerrungsfrei. Die integrierte 2 Megapixel-Kamera überblickt bei einem Klingelereignis den Eingangsbereich – dank IR LEDs bei Tag und Nacht. Ein elektronischer Türöffner (Türsummer) wird am Relaisein-/ausgang angeschlossen.

Komfortable Bedienung

Monitor oder AppDer Nutzer bedient das ModuVis System (Videomodul, weitere Module) am 7“ Monitor oder auf dem Smartphone/Tablet via ABUS Link Station App.
2-Draht-InstallationDie Kommunikation zwischen 2-Draht-Videomodul TVHS20010, Monitor und weiteren Modulen erfolgt via 2-Draht Verteiler (Konverter Unit). IP/PoE-Variante: siehe TVHS20000.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich – und je Partei wird ein Monitor eingebunden. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert werden. Welche Variante von Videomodul und Monitor (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

Lieferumfang:1x 2-Draht Videomodul für Türsprechanlage, 1x Kurzanleitung,1x Sicherheitshinweise