Produktinformation

IP-Videomodul für Türsprechanlage (LAN-Verkabelung)

Art-Nr.: TVHS20000 / GTIN: 4043158172263 / Marke: Abus



UVP 411,36 EUR

298,80 EUR

Sie sparen 112,56 EUR

inkl. 20% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 3 Tage









Produktinformation

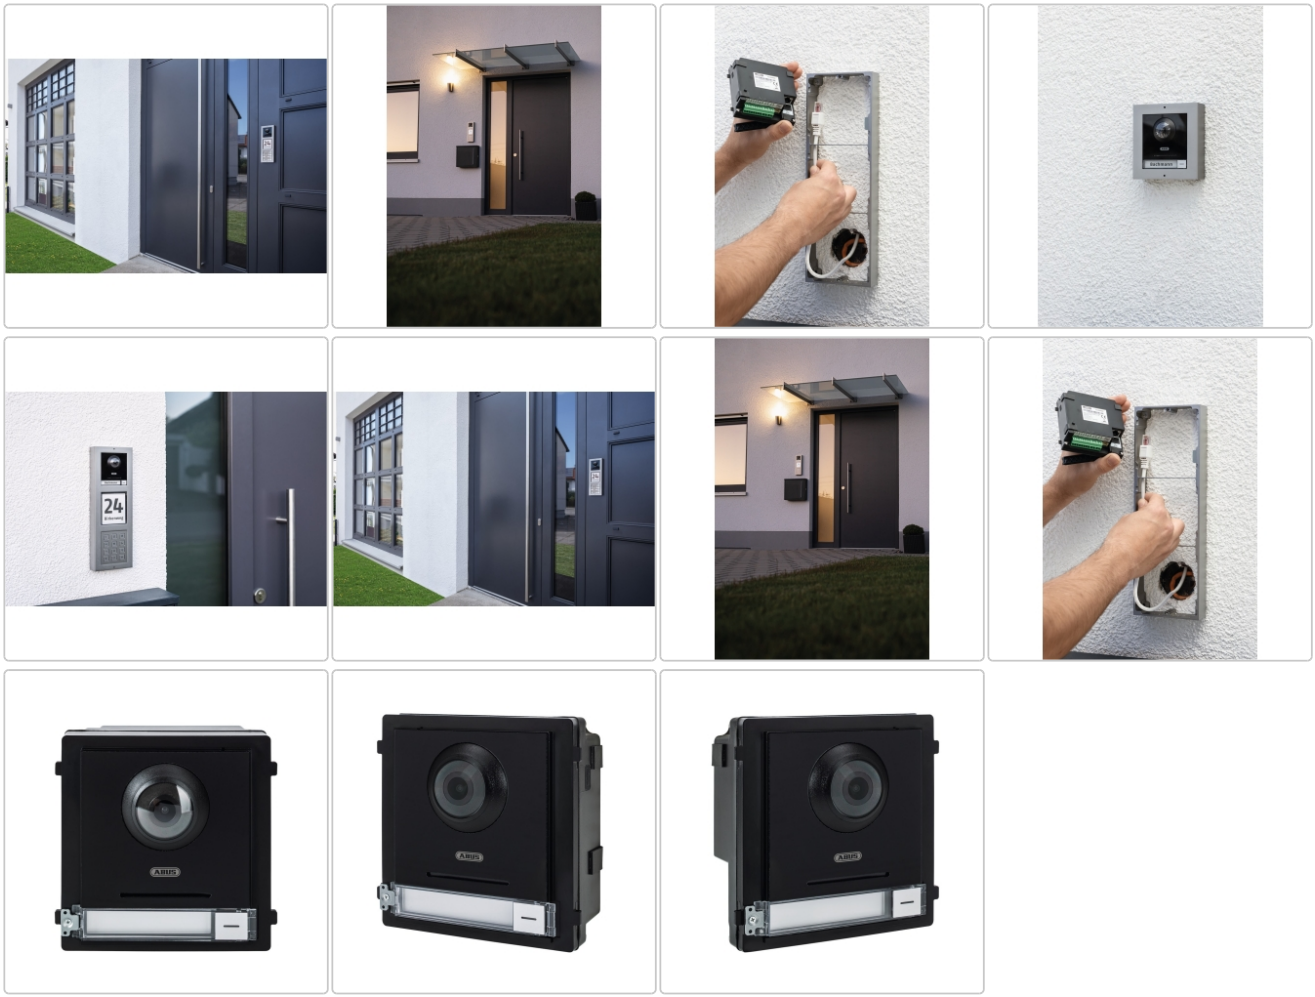

Alarmausgang:	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmeingang (NO/NC):	4
Anschließbare Geräte:	TVHS20020, TVHS20030, TVHS20040, TVHS10040
Anschlüsse:	1 x RJ45, 1 x DC, 4 x Alarmeingang, 2 x Alarmausgang
Anzeige:	2-Way Audio
Audio:	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Auflösung:	2 MPx
Auflösungsmodi:	Stream 1
Bildoptimierung:	BLC, DNR, WDR
Blickwinkel horizontal:	180 °
Blickwinkel vertikal:	96

Produktinformation

Breite:	98 mm
Höhe:	99.8 mm
IR-LEDs:	Ja
Länge:	43.9 mm
Leistungsaufnahme:	10 W
Max. Auflösung @ Bildrate:	1.920 x 1.080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur:	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit:	95%
Mikrofon:	Ja
Min. Betriebstemperatur:	-40 °C
Netzwerkanschluss:	RJ45
Netzwerkanschluss LAN:	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkkamera Protokolle:	TCP/IP, RTSP
Objektiv:	Fix
PoE Standard:	IEEE 802.3af
Sabotageüberwachung:	Ja
Schutzart IP:	65
Spannungsversorgung DC:	12 (+/-10 %) V
Videokomprimierung:	Stream 1

Total modular: Die Video-Türsprechanlage

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen.Einfach zu installieren, modular an Kundenwünsche und Gebäude anpassbar.

Die optimale Video-Sprechstelle

Das Videomodul ist die zentrale Steuereinheit des ModuVis Systems. Mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen und Klingeltaste bildet es die Basis-Konfiguration für eine Sprechstelle mit 1 Klingel. Es überträgt die Sprache klar, deutlich und verzerrungsfrei. Die integrierte 2 Megapixel-Kamera überblickt bei einem Klingelereignis den Eingangsbereich – dank IR LEDs bei Tag und Nacht. Ein elektronischer Türöffner (Türsummer) wird am Relaisein-/ausgang angeschlossen.

Komfortable Bedienung: Monitor oder App

Der Nutzer bedient das ModuVis System (Videomodul, weitere Module) am 7“ Monitor oder auf dem Smartphone/Tablet via ABUS Link Station App.
IP-Installation (PoE)Die Kommunikation zwischen IP-Videomodul TVHS20000, Monitor und weiteren Modulen erfolgt über das

Produktinformation

IP-Netzwerk. Mittels PoE-Installation einfach verkabelt – ohne separate Stromleitung. 2-Draht-Variante: siehe TVHS20010.

Umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach weitere Module hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich – und je Partei wird ein Monitor eingebunden. Das Plus an Sicherheit: Bis zu 16 IP Kameras können zur Videoüberwachung integriert werden. Welche Variante von Videomodul und Monitor (IP/PoE/WLAN oder 2-Draht) auch gewählt wird – die Systeme sind miteinander kompatibel.

Lieferumfang: 1x IP-Videomodul für Türsprechanlage, 1x Kurzanleitung, 1x Sicherheitshinweise